


Série UNI-Spray™

Aspersores emergentes

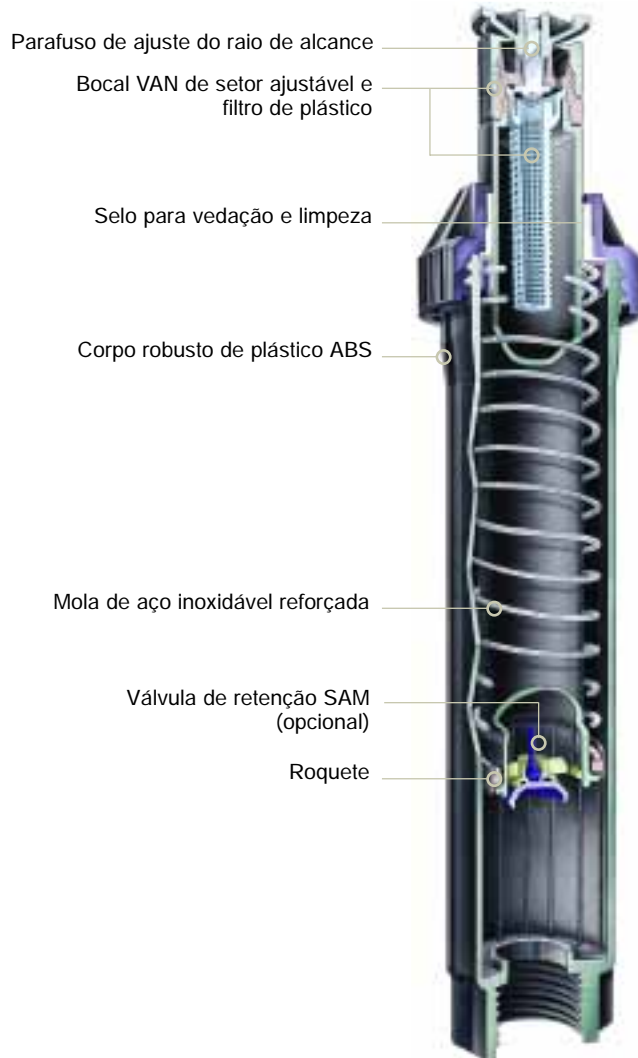

- Mola reforçada em aço inoxidável
- Parafuso de ajuste de vazão e alcance do jato
- Filtro situado abaixo do bocal
- Válvula anti-drenagem opcional

Dados Técnicos

- Pressão: 1,0 a 4,8 bars (15 a 70 psi)
- Pressão ideal: 2 bars (30 psi)
- Alcance: Série 10 VAN: 2,4 a 3,0 m (8 a 10 pés)
Série 12 VAN: 3,0 a 3,7 m (10 a 12 pés)
Série 15 VAN: 3,7 a 4,6 m (12 a 15 pés)
Série 18 VAN: 4,3 a 5,5 m (14 a 18 pés)



UNI-Spray

Aplicações


Os aspersores UNI-Spray são particularmente recomendados para espaços verdes pequenos, canteiros de flores e arbustos.

Características

- Bocais reguláveis tipo VAN pré-montados
- Possibilidade de montar com todos os bocais MPR (vazão proporcional à superfície coberta) e também com as séries de bocais para canteiros de flores
- 3 alturas de elevação
- Orientação perfeita do ângulo pelo sistema de engrenagem
- Selo de vedação e limpeza

Dimensões

- Entrada roscada: 1/2" (15/21)
- Diâmetro exposto: 3,2 cm (1 1/4")
- Altura do corpo:
US 200: 10 cm (3 3/4")
US 400: 15 cm (5 7/8")
US 600: 21 cm (8 1/4")

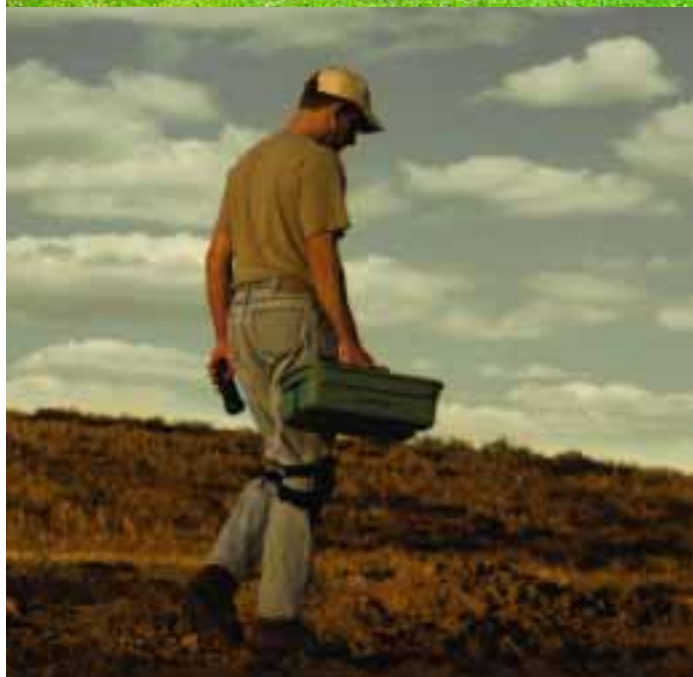

Modelos

(Altura de Elevação)

- US 200 - sem bocais: 5 cm (2")
- US 400 - sem bocais: 10 cm (4")
- US 600 - sem bocais: 15 cm (6")
- US 212 - com bocais VAN 12 pré-montados: 5 cm (2")
- US 215 - com bocais VAN 15 pré-montados: 5 cm (2")
- US 218 - com bocais VAN 18 pré-montados: 5 cm (2")
- US 412 - com bocais VAN 12 pré-montados: 10 cm (4")

- US 415 - com bocais VAN 15 pré-montados: 10 cm (4")
- US 418 - com bocais VAN 18 pré-montados: 10 cm (4")
- US 612 - com bocais VAN 12 pré-montados: 15 cm (6")
- US 615 - com bocais VAN 15 pré-montados: 15 cm (6")
- US 618 - com bocais VAN 18 pré-montados: 15 cm (6")

Acessórios

- KIT US-SAM: válvula anti-drenagem para o aspersor UNI-Spray



Bocais VAN pré-instalados