

Tropical 5024

El aspersor ideal para plantaciones de banano

- Aspersor plástico de impacto, liviano, de operación simple y de larga vida.
- Optimos resultados para riego sub-arboreo.
- Especialmente diseñado para regar plantaciones de Plátano y Banano.
- Excelentes resultados en plantaciones de Nogales y Palma Africana.
- Fabricado con materiales de primera calidad.



Tropical 5024

Aspersor de Impacto de Angulo Bajo


Aplicaciones principales: Riego supra-arbóreo y subarbóreo de árboles, bananeros, viñedos, viveros e invernaderos.

- Conexión al elevador 3/4" ó 20 mm con **antirrobo**.
- Un único aspersor adaptable para 9°, 12° y 14°, con el solo recambio de la boquilla.
- Boquillas codificadas a color que utilizan el novedoso concepto QSA™ de Naandan (Acople Rápido y Seguro - Quick, Secure Attachment), para una fácil limpieza o reemplazo, aún en pleno funcionamiento y con posibilidad de **antirrobo**.
- Manufactura del cuerpo y el cojinete de una sola pieza, brindando un flujo hidráulico parejo y suave, ampliando también el diámetro de cobertura.
- Nueva cubierta de protección contra arena y polvo para mayor confiabilidad y duración.
- Eje y resorte confeccionados en acero inoxidable.
- Materiales plásticos resistentes y de alto impacto que proporcionan la mayor resistencia a la corrosión y la acción de productos químicos usados comúnmente en la agricultura.
- Alineador integral de chorro para obtener el máximo alcance a presiones intermedias.
- Mecanismo de propulsión de alta eficiencia excelente para el funcionamiento en condiciones de aguas sucias.

Peso: 46 g

Descarga: 0.35-1.18 m³/h

Presión: 1.5-4.0 bares

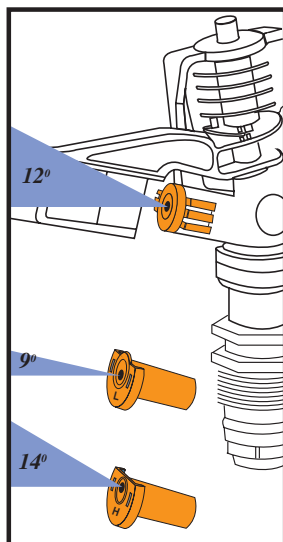

NAAN 5024
(Aún disponible)




5024

Tamaño boquilla	P bar	Q m³/h	D m		
			9°	12°	14°
2.5 Púrpura	2.0	0.35	15.5	16.5	18.0
	2.5	0.39	16.5	18.0	18.5
	3.0	0.43	17.0	18.5	19.0
	3.5	0.46	17.0	19.0	19.0
2.8* Anaranjado	4.0	0.49	17.5	20.0	20.0
	2.0	0.45	16.0	18.0	18.0
	2.5	0.50	17.0	19.0	19.0
	3.0	0.55	17.5	19.5	20.0
3.0 Rojo	3.5	0.59	18.0	20.0	20.0
	4.0	0.63	18.0	21.0	20.5
	2.0	0.51	16.5	18.0	18.5
	2.5	0.55	17.5	20.0	20.0
3.2 Verde	3.0	0.63	18.0	20.0	21.0
	3.5	0.68	18.5	21.0	21.0
	4.0	0.72	19.0	21.0	21.0
	2.0	0.57	16.5	18.5	19.0
3.5 Azul	2.5	0.64	17.5	19.5	20.0
	3.0	0.70	18.0	20.0	20.5
	3.5	0.76	18.5	21.0	21.0
	4.0	0.81	19.0	22.0	21.5
4.0 Negro	2.0	0.66	17.0	8.5	19.0
	2.5	0.74	18.0	19.5	20.5
	3.0	0.81	19.0	20.5	20.5
	3.5	0.87	19.0	21.5	21.5
4.0 Negro	4.0	0.93	20.0	22.5	22.5
	2.0	0.85		18.8	
	2.5	0.95		19.5	
	3.0	1.03		20.5	
4.0 Negro	3.5	1.11		21.5	
	4.0	1.18		22.5	

* Boquilla Standard
Altura del chorro sobre boq. 100-125 cm.

Llave especial para mantenimiento

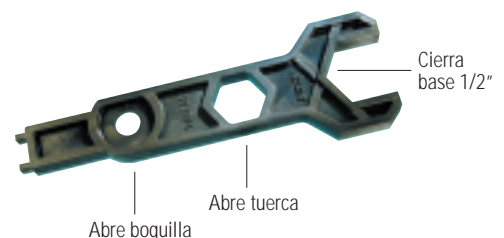

NAANDAN
Irrigation Systems

NaanDan Irrigation Systems (C.S) Ltd. Head Office: Post Naan 76829, Israel Tel: 972-8-9442180 Fax: 972-8-9442190 E-mail: mkt@naandan.com
Dan site: Post Dan 12245, Israel Tel: 972-4-6953811 Fax: 972-4-6953866 E-mail: sales@naandan.com www.naandan.com

